แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ถนน/งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 533 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,132 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง** แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3.00 หน้า

คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.00	**กลุ่มงาน/ ทาง**	1,181,762.60	1.3624	1,610,033.37	
				-	
	.....ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,610,033.37	
	ตัดตามงบประมาณ **(หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)**			**1,610,000.00**	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน.....ตร.ม. เฉลี่ย บาท/ตร.ม

ประมาณการโดย..... ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์)

ตรวจสอบ..... รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นางสาวพรรณิกา เนื้อน้อย)

เห็นชอบ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นายอับดุลลอเตช กะจิ)

กลุ่มงาน/งาน ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยประทาน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 533 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,132 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

คำนวนราคากลางโดย นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าแรงและวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประเภทถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานปรับพื้นทางเดิม	2,665.00	ตร.ม			9.00	23,985.00	23,985.00	
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	319.80	ลบ.ม	2,331.00	745,453.80	400.00	127,920.00	873,373.80	
	งานขั้นทรายหยาบ	108.00	ลบ.ม	380.00	41,040.00	99.00	10,692.00	51,732.00	
	งานเหล็กตะแกรงไวต์เมท				-		-	-	
	ขนาด 4@ 0.20 x 0.20 เมตร	2,132.00	ตร.ม	45.00	95,940.00	10.00	21,320.00	117,260.00	
	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	RB 15 มม.	35.00	เส้น	365.00	12,775.00	40.00	1,400.00	14,175.00	
	งานไม้แบบ	72.40	ลบ.ฟ	580.00	41,992.00	120.00	8,688.00	50,680.00	
	งานไม้เคร่า (คิด 30%)	55.26	ลบ.ฟ	580.00	32,050.80			32,050.80	
	ตะปูคละขนาด	42.00	กก.	55.00	2,310.00		-	2,310.00	
	งานดินถมลูกรังปรับแต่งพื้นที่เดิม	90.00	ลบ.ม	170.00	15,300.00		-	15,300.00	
							-	-	
							รวมยอดยกไป	1,180,866.60	

กลุ่มงาน/งาน ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยประทาน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 533 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,132 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

คำนวนราคากลางโดย นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าแรงและวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประเภทถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก						ยอดรวมที่ยกมา	1,180,866.60	
	งานแอสฟัลท์ติก	16.00	ลิตร	56.00	896.00		-	896.00	
							รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1,181,762.60	
					ค่า Factor F 1.3624			1,610,033.37	
				คิดเพียง	**(หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)**			**1,610,000.00**	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 4
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 533 เมตร หนา 0.15 เมตร

ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

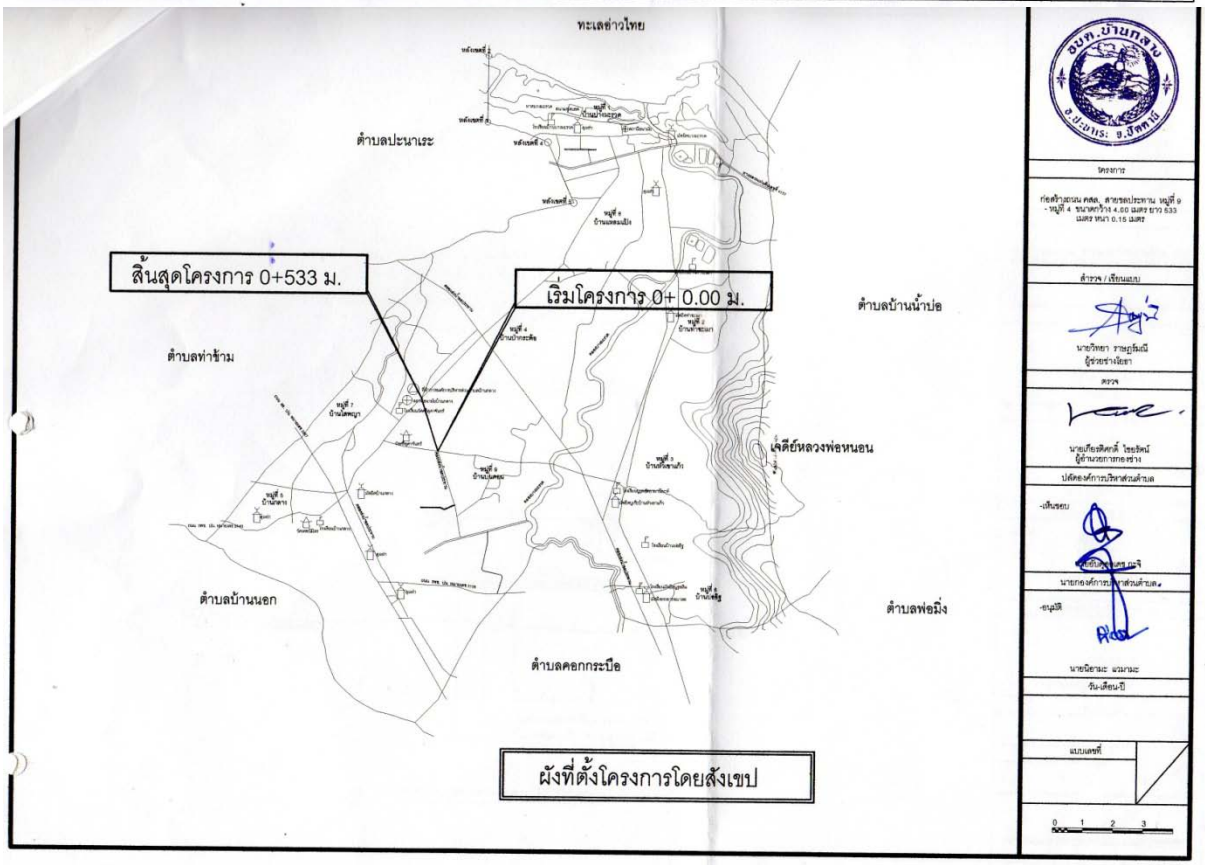

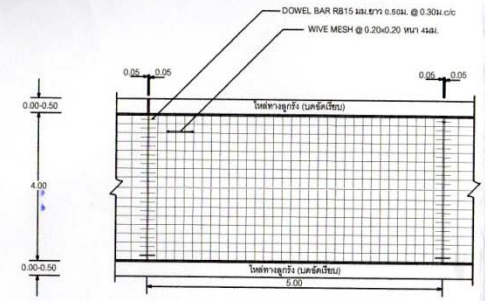

รูปแปลนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

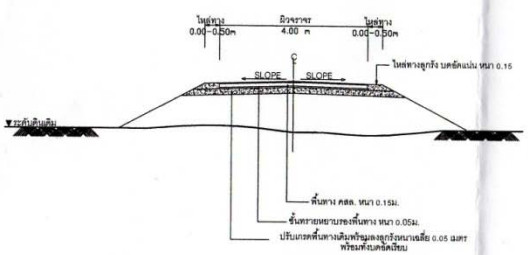

รูปตัดถนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

อบต.บ้านกลาง
อ.ยะหา จ.ปัตตานี

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายบดประทาน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 533 เมตร หนา 0.15 เมตร

เรียนแบบ

นายวิทยา รายกูมณี
ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ

นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-เห็นชอบ

นายยับดุลเลาะ กะจิ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

-อนุมัติ

นายนิธามะ แวมามะ

วัน-เดือน-ปี

แบบเลขที่

0 1 2 3